

# Código 0263 - Descrição: Cargo 'X' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.

**Código:** 0263

**Descrição:** Cargo 'X' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.


**Ação Sugerida:** O valor informado no campo de Código do Cargo deverá existir na Tabela de Cargos/Empregos Públicos, informada pelo empregador.

## Como corrigir:


1. Acesse o Gerenciador e Transmissão do Esocial, filtre pelo evento inicial S1030 e avance na seta.

A imagem mostra a interface do sistema "Gerenciamento de Transmissão do e-Social". No topo, há uma barra de título com o ícone "FP" e o texto "Gerenciamento de Transmissão do e-Social". Abaixo, há uma seção "Filtros para pesquisa:" com três opções de radio button: "Eventos Iniciais" (selecionada e destacada por um retângulo vermelho), "Eventos Não Periódicos" e "Eventos Periódicos". Ao lado, há um campo "Evento:" com uma lista suspensa selecionando "S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos" (destacado por um retângulo vermelho). Abaixo dos filtros, há campos para "Data de Emissão" com "Inicial" e "Final" (cada um com um campo de data e um botão de menu). À direita, há uma seção "Modo lançamento" com quatro opções de checkbox: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão" e "Retificação". Na base da interface, há uma barra com quatro botões: "Fechamento dos Eventos Periódicos", "Reabertura dos Eventos Periódicos", "Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência" e "Carga Manual dos Eventos". Na barra de status inferior, há ícones de ajuda, fechar e um botão de seta para a direita (destacado por um retângulo vermelho).

2. Selecione o cargo do sócio/autônomo que voltou com erro no S2300>selecione a opção "Alterar data de início e final de validade">clique em Enviar.

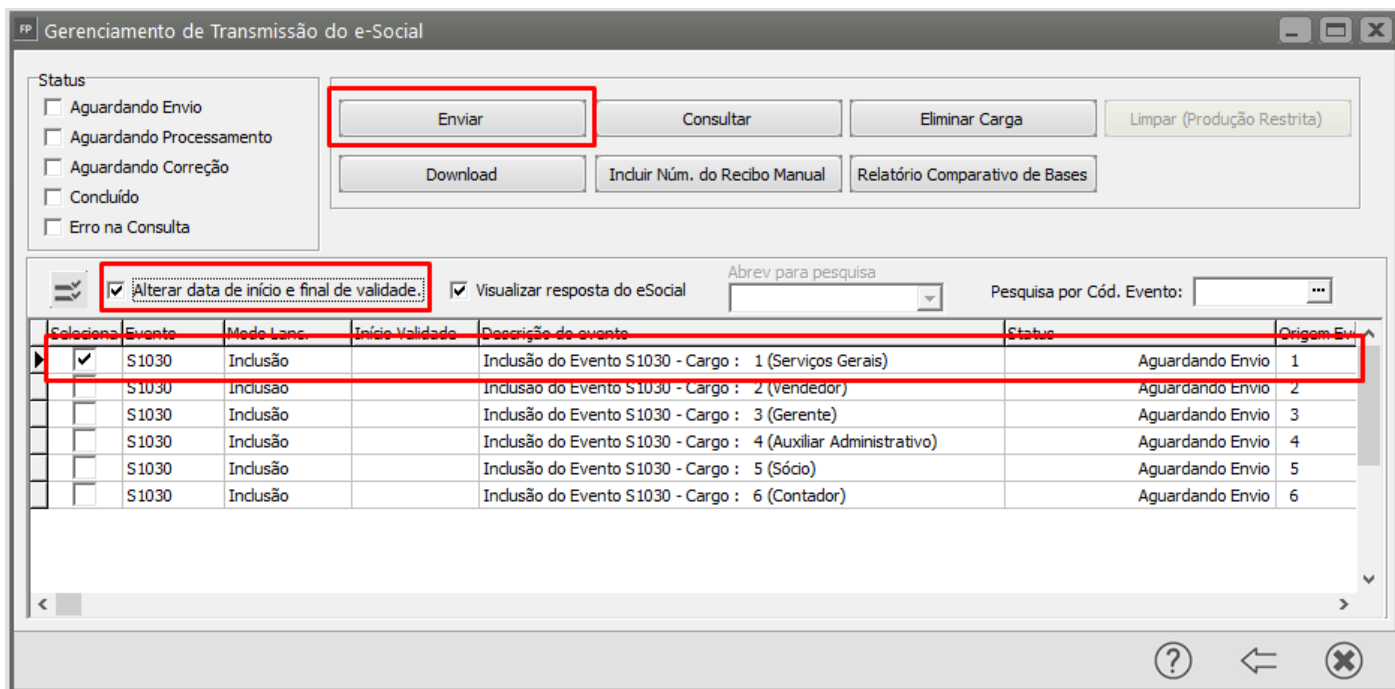

3. Inserir data de início de obrigatoriedade do grupo da empresa de acordo com o [Cronograma de Implantação do e-Social](#).

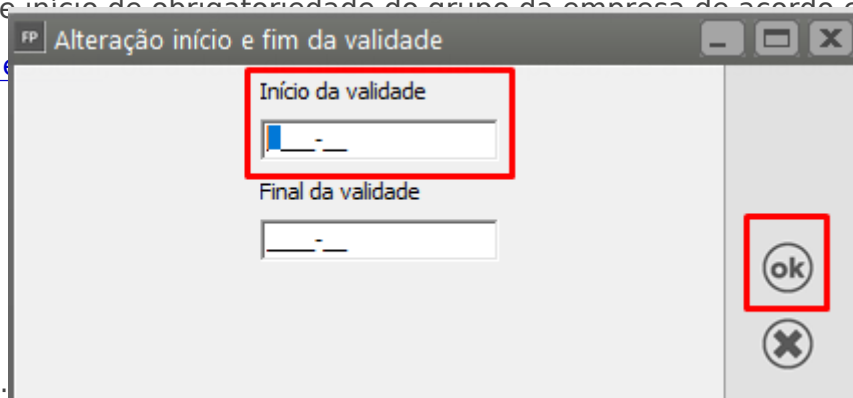

obrigatoriedade:

4. Após o envio, selecione a carga e clique em consultar.

5. Após o envio S1030 voltar autorizado, reenvie carga S2300.

Revision #1

Created 23 August 2022 13:24:48 by DesenvolR

Updated 23 August 2022 13:24:48 by DesenvolR