

# Gerando cálculo de salário família


## Veja também os Itens:

- [Cadastrando os Dependentes dos Funcionários](#)
- [Cadastrando os Dependentes dos Sócios e Autônomos](#)
- [Impressão de Termo de Responsabilidade do Salário Família](#)
- [Impressão da Ficha de Salário Família](#)
- [Tabelas de Salário Família](#)
- [Impressão do Termo de Responsabilidade do Imposto de Renda](#)
- [Tabelas de IRRF](#)
- [Gerando cálculo de Salário Família](#)

Para que o Sistema gere o **Salário Família** corretamente no Hollerith do Funcionário você deverá:

### 1º Passo) [Dependente](#)

Cadastrar o dependente do funcionário no Menu **Manutenção>Dependentes**

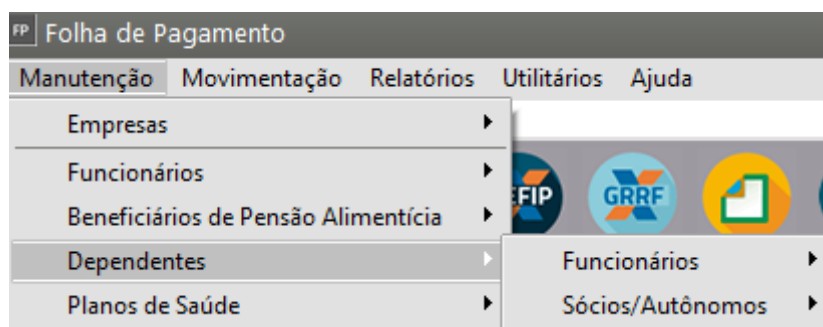

FP Dependentes - Inclusão

☒ Dependente de IR  
☒ Dependente de Salário Família

**Funcionário**  
 Código Nome

**Dependente**  
 Código Nome do Dependente Grau de Parentesco

Tipo de Dependente

Data Nascimento Local Nascimento Cartório ☒ Brasileiro?

Nº Livro Nº Folha Nº Registro Data Entrega Certidão Matrícula

Número do C.P.F.

**Imposto de Renda**  
 Data de Início Data da Baixa

**Salário Família**  
 Data de Início Data da Baixa


Sexo do dependente

☐ Dependente possui incapacidade física ou mental para o trabalho


Observações: Quando o dependente do funcionário completar 14 anos, automaticamente o Sistema irá **deixar de pagar o Salário Família para o funcionário, conforme a Data da Baixa.**

## 2º Passo) Evento no Holerith Padrão

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão** e pesquise pelo [Hollerith padrão](#) cadastrado para o funcionário em informações para cálculo

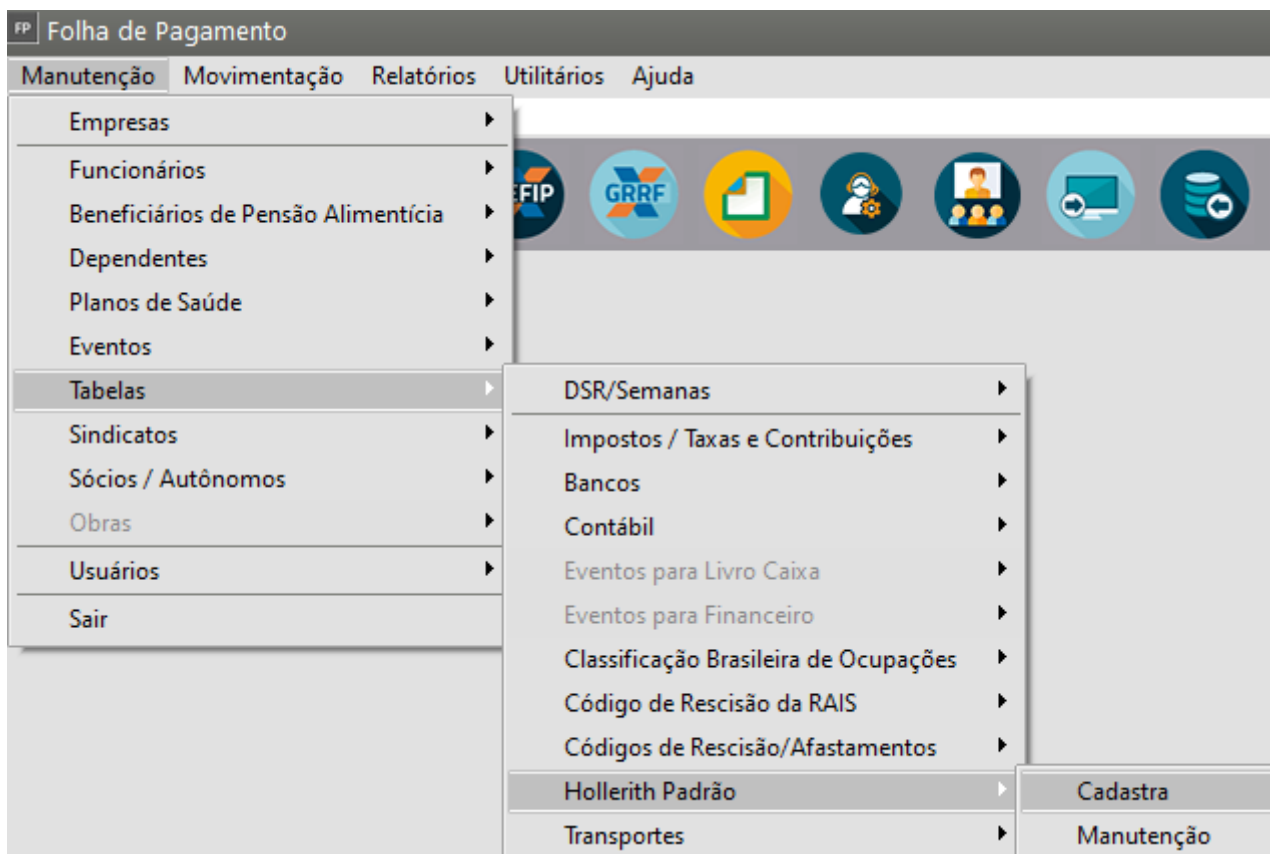

Verifique se o evento e003 está cadastrado para o [Hollerith Padrão](#), se não estiver, poderá lançá-lo:

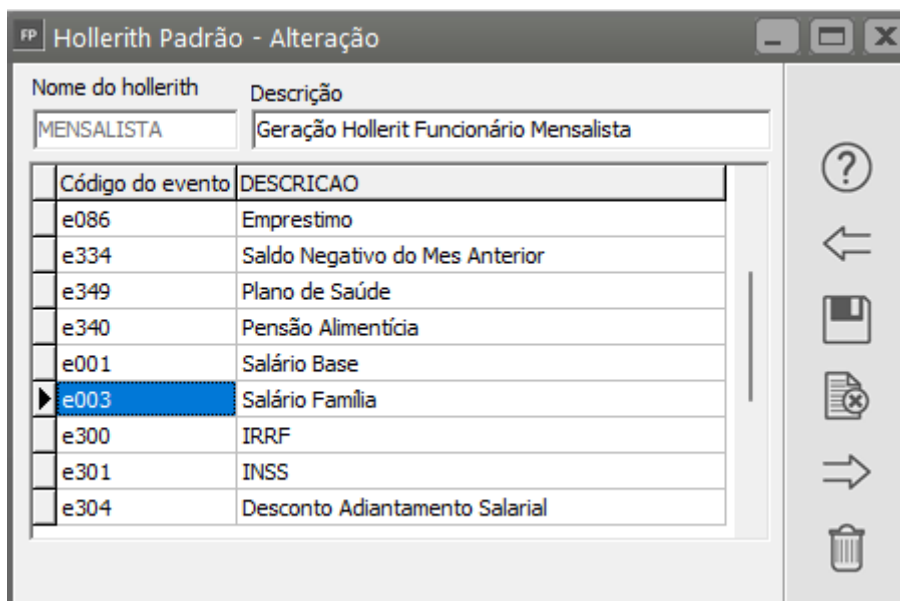

### 3º Passo) [Tabela Salário Família](#)

Quando o Hollerith do funcionário for gerado o Sistema irá pagar o Salário Família para o mesmo, baseado na tabela existente no menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Salário Família**



FP Salário Família - Alteração

Mês Jan Ano 2024

Faixa	De	Até	Salário Família
01	--	1819,26	62,04
02	1819,27	0,00	0,00

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), ↺ (Save), ↻ (Refresh), → (Next)

Revision #6

Created 17 May 2023 17:47:52 by ProjetosD

Updated 6 December 2024 18:33:46 by ProjetosD