

Gerador de Relatórios - Outros e And/Or

https://www.youtube.com/embed/U9voc5ogCSM

OUTROS e AND/OR




Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro.

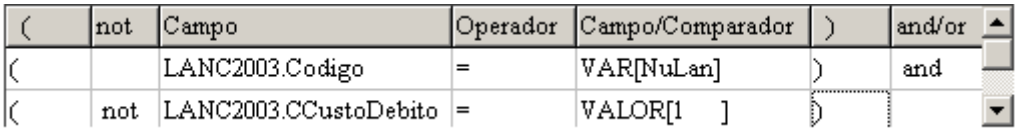

(	not	Campo	Operador	Campo/Comparador	)	and/or
(		LANC2003.Codigo	=	VAR[NuLan]	)	and
(	not	LANC2003.CCustoDebito	=	VALOR[1]	)	

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.



Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

Veja também os Itens:

- Criando Relatórios no Gerador de Relatórios

- Gerador de Relatórios - Tabelas
- Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
- Gerador de Relatórios - Condições
- Gerador de Relatórios - Comparador
- Gerador de Relatórios - Operadores
- Gerador de Relatórios - Outros e And/Or
- Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios
- Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
- Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador
- Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos

Revision #7
Created 17 July 2023 18:40:43 by ProjetosD
Updated 4 May 2026 13:35:16 by ProjetosD